

LICHTGEWICHT. ERGONOMISCH. KRACHTIG. SUPERIORITEIT IN LUCHT GEREEDSCHAP.

Snap-on® brengt lucht naar grote hoogtes. Door gebruik te maken van heavy duty componenten in een kleine ruimte voor meer kracht bij een lager gewicht.

KRACHT ONTMOET SNELHEID. SNELHEID ONTMOET KRACHT.

Krijg het beste van beide werelden – veel koppel en een hoge snelheid – de complimenten van Snap-on® state-of-the-art innovatie.

Twin Hammer Impact Mechanisme — Uniek hamer ontwerp resulteert in meer kracht per slag.

Impact Mechanisme — Meer schoepen in de rotor betekent een soepelere vermogens overdracht naar het slag mechanisme en minder vermogens verlies in de motor..

GEMAK DIENT DE MENS. ELKE KEER WEER.

Luchtgereedschap dat de klus makkelijker maakt en goed uitvoert.

Betere Balans — Geeft de gebruiker meer controle.

Compacte Neus Ontwerp — Eenvoudige toegang tot krappe ruimtes.

BLIJVENDE DUURZAAMHEID

Heavy-duty, slijtage vaste onderdelen worden gebruikt in elk Snap-on® lucht gereedschap — het zit in ons DNA.

Oliebad smering — Unieke technologie houdt de interne componenten altijd gesmeerd voor een soepele werking en een langere levensduur.

ERGONOMISCH ONTWERP

Snap-on® lucht gereedschap voelt natuurlijk aan — zodat u comfortabel kunt werken.

Verminderde Vibraties — Soepel draaiende motoren en schok absorptie reduceren de stress veroorzaakt door vibratie.

Tip-Valve Schakelaar — Voor een intuïtieve stroom van kracht van de gebruiker naar de tool.



VERMOGEN EN LEVENSDUUR VAN PNEUMATISCH GEREEDSCHAP

Verschillende factoren kunnen invloed hebben op de prestaties en levensduur van pneumatisch gereedschap. Wanneer men hier rekening mee houdt, kan men veel meer plezier hebben van het aangeschafte gereedschap.

Kracht, oftewel draaimoment is het geheim van pneumatisch gereedschap. Klanten vragen om het vermogen dat voor een klus nodig is. Wanneer het vermogen niet voldoende blijkt, dan krijgt meestal het gereedschap de schuld. Maar voordat men deze conclusie trekt is het raadzaam om een aantal verschillende factoren in beschouwing te nemen, om andere oorzaken uit te sluiten.

PERSLUCHT

Water en vuil zorgen voor frictie en roest, waardoor gereedschap onderdelen geblokkeerd en/of beschadigt kunnen worden. Voor een lange levensduur, bedrijfszekerheid en maximale prestaties, heeft pneumatisch gereedschap, schoon, droog en goed geoliede lucht nodig.

SMERING

Luchtaanvoer systemen / compressors moeten daarom met een filter, drukregelaar, waterafscheider en een smeersysteem zijn uitgerust. Een luchtdroger kan een aanbeveling zijn dit is afhankelijk van de lucht kwaliteit. De luchtmotor moet van olie voorzien worden! De benodigde olie kan via een olienevelaar aan de perslucht toegevoegd worden. Handmatig oliën via de aansluitnippel is mogelijk, maar niet optimaal. In de regel is smering van het slagwerkmechanisme niet noodzakelijk. Deze is in de fabriek gevuld met speciale olie die afdoende is voor de levensduur van het apparaat. Gebruik voor pneumatisch gereedschap alleen goedgekeurde olie. Snap-on® artikelnummer: IM1PT

DRUK

Snap-on® pneumatisch gereedschap is regelbaar. De druk is van verschillende factoren afhankelijk: slang / leiding lengte en binnendiameter. De doorlaat-constructie van de koppelingen.

Hoe langer de slang en leiding, hoe groter het drukverlies.

Verhoging van de luchtdruk kan het gereedschap beschadigen.

LUCHTVRAAG

De benodigde hoeveelheid lucht is per gereedschap verschillend en is terug te vinden in de datasheet van het apparaat. De luchtvaart wordt bepaald door de slangdikte en de grote van de aansluitnippel. Beide moeten op elkaar zijn afgestemd. De vuistregel bij pneumatisch gereedschap is:

1/4" - 1/2" Aandrijving - 1/4" Steeknippel en Slangdiameter-ø 10mm

3/4" Aandrijving - 3/8" Steeknippel en Slangdiameter-ø 13mm

1" Aandrijving - 1/2" Steeknippel en Slangdiameter-ø 13mm

HEAVY DUTY SLAGMOERSLEUTEL

1. Smalle neus om in nauwe omgeving te kunnen werken
2. Bediening met gedempte non-slip trekker
3. Eén kamer luchtmotor met 8 lamellen
4. Eén delige magnesium behuizing voor duurzaamheid
5. Gepantende Soft Grip, absorbeert vibratie, isoleert tegen kou en is geribbeld voor juiste grip.
6. Synthetisch oliebad smeert en koelt constant interne componenten



Bestel nr.	MG325	MG3255	MG725	MG1250
Aandrijving	3/8"	1/2"	1/2"	3/4"
Start koppel	576 Nm	576 Nm	1619 Nm	
Max. koppel	440 Nm	440 Nm	1098 Nm	1627 Nm
Free Speed	8200 RPM	8200 RPM	9800 RPM	6200 RPM
Slagen per minuut	1400	1400	1270	1050
Lengte	155 mm	155 mm	194 mm	203 mm
Gewicht	1,3 kg	1,3 kg	2,3 kg	3,7 kg



1" HEAVY DUTY SLAGMOERSLEUTEL

met 152 mm lange aandrijfas met 1" aandrijfvierkant.

- Max. koppel 2440 Nm, 5.500 RPM.
- Lichtgewicht aluminium behuizing 7,3 kg, 6,8 kg voor unit met korte as
- Dubbele hamer mechanisme wat resulteert in een zeer regelmatige slag.
- Toerentalregeling met 3-positie en 100% omkeerbaar vermogen voor een betere controle bij het aandraaien en of losdraaien van bouten.
- D- handgreep om vermoeidheid te minimaliseren door middel van een perfecte balans van de machine tijdens de werkzaamheden.

PT1800L

(Korte as)

PT1800



SUPER KRACHTIGE 3/8" LUCHTRATEL

- Verbeterde kracht waardoor deze nu 95 Nm. bij 275 rpm koppel levert.
- Weerstaat gemakkelijk 214 Nm. handmatige uitgeoefend koppel.

GROTE OMSCHAKELKNOP

voor het snel overschakelen van links- naar rechtsdraaiend.

CONISCH GEVORMDE 3" KOP

voor toegang in nauwe ruimtes.

TOERENTAL VAN 275 RPM.

voor snelle dé- en montage.

VERSTELBARE COMPOSITIE LUCHTUITGANG

waardoor geen hinder voor de gebruiker ontstaat.

STALEN GELEIDINGSBUSSEN

voorkomen voortijdige slijtage van de kop.

DUO PALLEN

voor een goede werking, minder trillingen en betere prestaties.

INGEBOUWDE REM

voorkomt het rondvliegen van doppen en moeren.

DRUKSCHAKELAAR

voor gemakkelijke bediening en controle.

SOFT GRIP

voor extra comfort en controle.



PTR72

3/8" MINI SNAP-ON® LUCHTRATEL MET SOFTGRIPHANDVAT

Max. koppel 47 Nm.

Gereduceerde trilling en koudebrug door Snap-on® soft griphandvat voor extra comfort.



FAR2505

EXTREEM SNELLE LICHTGEWICHT 3/8" SNAP-ON® LUCHTRATEL MET SLANKE KOP

- Snelheid: Met 410 RPM vrije snelheid is de FAR7000 de snelste 3/8" luchtratel in de markt.
- Slank ontwerp: De nieuwe FAR7000 heeft een langere, slankere kop/hals ontwerp dan andere 3/8" gelijksoortige luchtratel.
- Lichtgewicht: Het lichtgewicht ontwerp en ergonomisch comfort handgreep resulteert in verminderde vermoeidheid aan het einde van de werkdag.





FAR7000

HEAVY DUTY SNAP-ON® LUCHT BOORMACHINES

- Traploos, regelbaar toerental.
- Omschakelbare draairichting boven op de unit voor 1 vinger bediening.
- Ergonomisch softgrip handvat dat isoleert tegen kou en vibraties.



Bestel nr.	Boorkop	Max snelheid	Vermogen	Lengte	Gewicht	
PDR3000A	10 mm	2500 RPM	0.33 kW	178 mm	1.1 kg	
PDR5000A	13 mm	450 RPM	0.33 kW	222 mm	1.3 kg	

HEAVY DUTY HAKHAMERSET

Berekend voor zware toepassingen zoals het afhakken van grote bouten en klinknagels, het scheiden van kogelgewrichten, het snijden van plaatmateriaal en het in en uitdrijven van bussen en pennen.

- 2500 slagen per minuut
- 70 mm slag
- 1.5 m/s² vibratie

Wordt geleverd in een kunststofkoffer met de volgende accessoires:

- 1 - Rode losse unit met snelspankop PH3050BR
- 2 - Snelspankop PH200D
- 3 - Brede platte beitel, PHG55A
- 4 - Plaatbeitel, PHG57A
- 5 - Tapse drevel, PHG59A
- 6 - Uitlaatbeitel, PHG87A



PH3050BRCH4, set met 4 beitel

PHG56A



Schraper, 35 mm breed en 157 mm lang.

PHG80A



Spanbus uitdrijver met 6,3 mm kop en 152 mm lengte.

PHG86A



Klepgeleider uitdrijver met 9,3 mm kop en 190 mm lengte.

PHG65A



Speciale buitenwand uitlaatbeitel.

PHG66A




Speciale binnenwand uitlaatbeitel.

PHG161A



Beitel om bv. uitlaatpijpen door te hakken.

PHG68



Hamer met 25 mm kop en 178 mm lengte.

PHG71A



Hamer met 25 mm kop en 102 mm lengte.

PHG72A



Hamer met 22 mm kop en 98 mm lengte.

PHG76A



Busse beitel, 13.5 mm breed en 159 mm lang.

PHG155A



Niet draaiende platte beitel, 16.7 mm breed en 179 mm lang

PH201




Trilnaaldkop. Voor het verwijderen van roest e.d. Gebruik bij lage druk

PHG63A



Spoorstangkogel spreider, 21 mm vork

PHG69A



Spoorstangkogel spreider, 25 mm vork

PHGL37KT



3-Delige extra lange ronde doorslagen. Lengte 127mm, diameter 8,10 en 12 mm. Om afgebroken bouten uit een draagarm te drijven

Gereedschap zo sterk, dat zelfs hun kleuren kracht uitstralen. Hierbij introduceren wij onze nieuwe "hi-visibility" lijn. Door deze "hi-visibility" valt de sleutel dusdanig op, dat zoeken tot het verleden behoort.



PTR72HV



MG325HV



PH3050HV



MG725HV



1/4"	3/8"	1/2"
Lage Slagdoppensets 6-kant		
12 delig	14 delig	10 delig
5-15 mm	8 - 24 mm	10 - 19 mm
112IMTMM	214IMFMYA	310IMMYA
Hoge Slagdoppensets 6-kant		
12 delig	14 delig	10 delig
5-15 mm	8 - 24 mm	10 - 19 mm
112SIMTMM	214SIMFMYA	310SIMMYA
Lage slagdoppenset met kogelgewricht 6-kant 30° Zwenkbare kogelkop		
6 delig	7 delig	7 delig
8, 10, 12 - 15 mm	10 - 18 mm ex. 16 mm	14,15,17,18,19,21& 24mm
106IPTMM	207IPFM	307IPLMY

RECIPRO LUCHTZAAG MET DUO KOP MECHANISME


- Duo kop voor 0.035" standaard zaagbladen en 6" lange recipro zaagbladen.
- Zaagt 3 mm. dik staalplaat.
- 10.000 RPM vrije zaagbewegingen bij 6,2 bar.
- Vloeiende zaagbeweging en voorzien van een ergonomisch handvat.
- Minimale vibratie om vermoeidheid tegen te gaan.
- Geveerde bedieningsknop met veiligheidspal voor prettige bediening.
- 360° verstelbare luchtuitlaat.



PTS1000

MULTIVERWIJDERAAR

Verwijdert snel en eenvoudig, lasresten, roest, verf, pakkingresten, coatings, spatbord steenslag, beschermklaag en met de optionele rubber verwijderwiel (PT280303MP3) ook stickers van lak. Dit alles zonder warmte opbouw of beschadigingen aan het te bewerken oppervlakte. Wordt geleverd met fijne en grove borstelwiel.

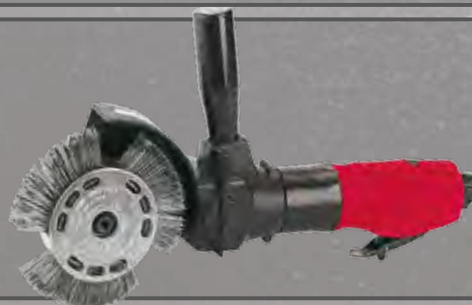

PT280THUGA

SNAP-ON® STIFT- EN HAAKSE SLIJERS MEER KRACHT ZONDER TOENAME VAN HET GEWICHT



PT100A



PT110A



PT200AL



PT200A



PT210A



PT450



PT400



PT410



PT430



PT250A



PT490

Bestel nr.	Vermogen	Gewicht	Toerental	Frees/slijpschijf opspanning	Lengte
PT100A	1/3 PK - 0.25kW	0.73 kg	25.000 RPM	1/4 - 6.3 mm	149 mm
PT110A	1/3 PK - 0.25kW	0.86 kg	25.000 RPM	1/4 - 6.3 mm	144 mm
PT200A	1/2 PK - 0.37kW	0.83 kg	22.000 RPM	1/4 - 6.3 mm	170 mm
PT200AL	1/2 PK - 0.37kW	0.91 kg	22.000 RPM	1/4 - 6.3 mm	269 mm
PT210A	1/2 PK - 0.37kW	0.93 kg	22.000 RPM	1/4 - 6.3 mm	168 mm
PT250A	1/2 PK - 0.37kW	0.55 kg	22.000 RPM	7.5 cm afbraamschijven	183 mm
PT400	1 PK - 0.75 kW	0.68 kg	25.000 RPM	1/4 - 6.3 mm	190 mm
PT410	1 PK - 0.75 kW	0.91 kg	12.000 RPM	1/4 - 6.3 mm	190 mm
PT430	1 PK - 0.75 kW	0.86 kg	25.000 RPM	7.5 cm afbraamschijven	229 mm
PT450	1 PK - 0.75 kW	1.47 kg	12.000 RPM	10 cm afbraamschijven	229 mm
PT490	1 PK - 0.75 kW	1.3 kg	12.000 RPM	10 cm doorslijpschijven	229 mm

FREZENSET MET LANGE STIFT
4-delig, 100-mm lang, 1/4" aansluiting. Cilinder-, bolle-, tapse- en ovale kop.



VWBL400

FREZENSET 8-DELIG
in een solide metalen opbergcassette. Geschikt voor diverse metaalsoorten.



VWB800D

8-DELIGE STIFT-FREZENSET
in metalen cassette. 1/8" aansluiting. O.a. te gebruiken om lagerschalen e.d. secuur door te slijpen



VWB700B

FREZENSET 6-DELIG
Voor Non-Ferro metalen en hard plastic. De verschillende freeskoppen zijn universeel inzetbaar. Deze zijn speciaal geschikt om aan aluminium motoronderdelen te werken. Maximaal toerental is 22.000 omw./min.



VWB200C

TITANIUM STAPPENBORENSSET
3 delig, 4 t/m 35 mm, stappen van 1 mm.



YAS203MA

SNAP-ON® OLIE SPECIAAL VOOR LUCHTGEREEDSCHAP
Voorkomt onnodige slijtage en verbetert prestaties. (Gebruik geen universele oliën, want deze veroorzaken inwendig "plakken" van de lamellen.)




IM1PT

SNAP-ON® SNIJ- EN HAKOLIE
Voor een langere levensduur van uw hak- en snijgereedschappen.



CL6

5-DELIGE LINKSDRAAIENDE COBALT BORENSSET
Tijdens het uitboren van afgebroken bouten en tapeinden komen deze al meestal los.



DBCL105B

15-DELIGE BORENSETS

1.5 t/m 10 mm

- Perfect voor gebruik met de krachtige Snap-on® pneumatische- en/of accuboormachines

ThunderBit

- 15-Delige HSS metrische borenset incl. boorolie
- Borenset gefabriceerd uit M2 kwaliteit staal.
- Voor gebruik van de meest voorkomende materialen



DBTBM115

SNAP-ON® THUNDERBIT BOREN

56,8% VAN DE BOORDIAMETER 24% VAN DE BOORDIAMETER




De 135° boorpunt staat garant voor eenvoudiger start, zonder te centerpensen
Unieke flute ontwerp waardoor toegevoegde koelvloeistof en boorslijpsel snel wordt afgevoerd.

- 15-Delige Kobalt metrische borenset incl. boorolie
- Heavy Duty, gemaakt van M35 kwaliteit Kobalt staal.
- Voor gebruik op o.a. roestvaststaal en vergelijkbare harde staalsoorten.

DBTBM115

25-DELIGE BORENSET IN HSS KWALITEIT
1-t/m 13mm. Wordt geleverd in stalen cassette

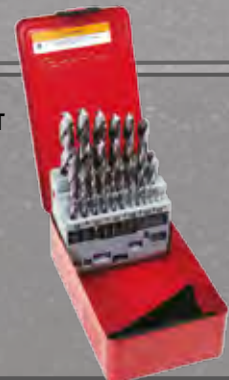


DBTBM115

BI-METALEN RECIPRO ZAAGBLADEN.



CTRS126GP

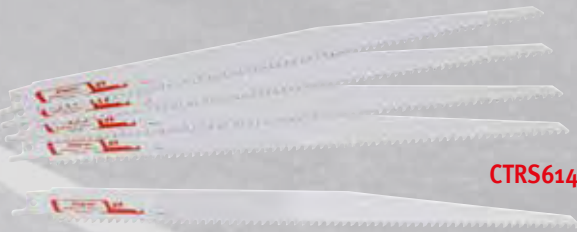

CTRS614MC



Bestel nr.	Lengte (mm)	Dikte (mm)	Tanden per inch	Toepassing	PTS1000	CTRS761	CTRS8850	Aantal
CTRS126GP	304	1,2	6	Metaal / Plastic / Hout		X	X	5
CTRS614MC	152	0,889	14	Metaal		X	X	5
CTRS914MC	230	0,889	14	Metaal		X	X	5
CTRS618MC	152	0,889	18	Metaal	X	X	X	5
CTRS918MC	230	0,889	18	Metaal		X	X	5
CTRS624MC	152	0,889	24	Metaal	X	X	X	5
CTRS658GP	152	1,2	5-8	Metaal / Plastic / Hout		X	X	5
CTRS97WB	230	1,2	7	Hout	X	X	X	5



AT190-39C



AT190-42B



ASB4-42

Bestel nr.	Lengte (mm)	Dikte (mm)	Tanden per inch	Toepassing	PTS500	PTS1000	Aantal
AT190-39C	95	0,889	18	Metaal	X	X	5
AT190-40C	95	0,889	24	Metaal	X	X	5
AT190-41C	95	0,889	32	Metaal	X	X	5
AT190-42B	100	0,889	18	Metaal / Plastic / Hout	X	X	5
AT190-43B	100	0,889	24	Metaal / Plastic / Hout	X	X	5
AT190-44B	100	0,889	32	Metaal / Plastic / Hout	X	X	5
ASB4-42	100	0,889	14	Metaal		X	10
ASB4-43	100	0,889	18	Metaal		X	10
ASB4-44	100	0,889	24	Metaal		X	10

DOOR- EN AFSLIJPSCHIJVEN



AT154RWHLMP

AT150C29A

Bestel nr.	Type	Diameter	Korrel	Aantal	Voor
PT450-WH	Afbraamschijf	10 cm		1	PT450
AT150-20A	Doorslijpschijf	7.5 cm	36	6	PT250A / PT430
AT150C29A	Doorslijpschijf	7.5 cm	54	6	PT250A / PT430
AT154RWHLMP	Doorslijpschijf	10 cm		1	PT490

ONDERHOUD MODULE VOOR PERSLUCHT APPARATUUR

Smeermiddeldispenser, druk regelaar en water afscheider geven uw perslucht apparatuur de perfecte bescherming voor een lange levensduur.

Druk bereik 0,5 - 8.3 bar, maximaal werkdruk 9,7 bar, maximale lucht stroom 2.200 l/min, hoeveelheid olie 80 ml, Aansluiting 1/2" NTP



€ 69,00

AHRB200

LUCHTNIPPELS VOOR SNAP-ON® POWER TOOLS



AHC21MD



AHC22MD



AHC23MD

Bestel nr.	Draad	6 kant	Type
AHC21MD	1/4" - 18 NTP	1/4", 6.35 mm	Industrie
AHC22MD	1/4" - 18 NTP	3/8", 9.53 mm	Industrie
AHC23MD	1/4" - 18 NTP	1/4", 6.35 mm	ARO

LIJMSTAAFJES



CADP8850-2

CAG6850-271

CAG6850-962

CAG6850-610

CAG6850-901

CADP8850-1

Bestel nr.	Omschrijving
CAG6850-271	10x Transparant lijmstaven voor metaal en plastic
CAG6850-610	10x Bruine lijmstaven voor leer en hout
CAG6850-900	10x Zwarte lijmstaven voor uitdeuken
CAG6850-901	10x Blauwe lijmstaven voor uitdeuken
CAG6850-962	10x Amber lijmstaven voor universeel gebruik
CADP8850-1	10x Trekstuds voor uitdeuk set in verschillende maten
CADP8850-2	3x Uitdeuk drukstaafjes

KNIKKOPPELINGEN

Altijd zonder gevaar aan- en afkoppelen door te knikken. Met volledige doorlaat. Zonder krachtsinspanning en drukval in het systeem.

Type orion (klein)
Uitwisselbaar met Compatibilité
AMFLO C38 - ARO 210 - Cejn 300
Foster 210 - Parker B53 -
Rectus 14,22

- OET20500287** Inwendig G1/4"
- OET20500288** Inwendig G3/8"
- OET20500289** Inwendig G1/2"
- OET20500295** Uitwendig G3/8"
- OET20500296** Uitwendig G1/2"
- OET20500300** Slangaansl. 6 mm
- OET20500301** Slangaansl. 8 mm
- OET20500302** Slangaansl. 10 mm

Prijs voor de bovengenoemde items per stuk



- OET25500001** Insteeknippel
- OET25500005** Uitwendig G1/4"
- OET25500009** Inwendig G1/4"
- OET25500009** Slangaansl. 8 mm
- OET25500010** Slangaansl. 10 mm

Prijs voor de bovengenoemde items per stuk

Temperatuurbereik 20° tot + 100°C
Werkdruk 100 mbar - 25 bar
Aan- en afkoppelen tot 15 bar max.



OET29500385 BESCHERMKAPJE

1/4" LUCHT SWIVEL VOOR OPTIMALE VRIJHEID.

Swivel maakt een 360° draai mogelijk zodat u volledige manoeuvreer ruimte heeft met uw luchtgereedschap. Geen getwiste- of geknikte luchtslangen meer.




ASC14U

SNAP-ON® LUCHTSPUITJES

Ergonomisch handvat gemaakt van duurzaam schok-bestendig materiaal, gegalvaniseerde 8 mm blaasmond

LUCHTSPUITJE MET EXTRA LANGE
480 MM RECHTE BLAASMOND

AT4113



LUCHTSPUITJE MET GEBOGEN
100 MM BLAASMOND

- AT4101** Rood
- AT4101O** Oranje
- AT4101G** Groen



RUBBER TIP TEGEN
BESCHADIGINGEN



AT4124

LUCHTSPUITJE MET GEBOGEN 100 MM BLAASMOND
MET REGELBARE LUCHTSTROOM 78 DB BIJ 8 BAR



AT4135

POLIJS- EN RESTAURATIE KIT

Reinigen, restaureren en polijsten van diverse metalen zoals RVS, aluminium, geanodiseerd aluminium, chroom, zilver en goud, en plastic koplamp lenzen en verweerde verf. Voor de zachte verwijdering van roest, coatings, oxidatie, water vlekken, kalkaanslag, spuitnevel, vingerafdrukken, teer, insecten, vogelpoep, graffiti, vlekken e.d.



Toepassing polijstschijf met CTPPEU761

INHOUD PACKPLSHKIT:

- 1x 400x400mm Mikrovezeldoek (KACKMCFIBER4)
- 1x 50 ml vloeibare polish (nabestel Pack 225ml KACKLQDPLSH)
- 1x 100ml glossy wax (Nabestel Pack 473ml KACKSPDWAXX)
- 1 x 51 mm polijstschijf van viscose stof (25,4mm stam) (PACKBB2L4)
- 1x 76 mm polijstschijf van viscose stof (101.6mm schacht) (PACKBB3L1)
- 1x schuurschijf korrel 1000 (PACKSD31000, na te bestellen als 3-Pack)
- 1x schuurschijf korrel 2000 (PACKSD32000, na te bestellen als 3-Pack)



Scan de QR code voor het bekijken van een demo video

PACKPLSHKIT

MINI POETS- EN POLIJSTSET

- Ideaal voor het poetsen en polijsten van auto's, boten, motorfietsen en vliegtuigen
- Kan gebruikt worden op alle gelakte oppervlakken, metaal, Chrome en hout
- Gegolfde randen voor moeilijk bereikbare plaatsen
- 5-Delig, een variëteit van vier 76 mm pads van ultra fijne tot ruwe oppervlakte
- Padhouder met klittenband verbinding
- Schuim pad voor poetsen
- Lamswol pad voor ultra fijn poetsen
- Gedraaide wol pad voor agressief polijsten
- Fibreerale gegolfde pad voor grof polijsten



BUFF3KIT



GLOSSY WAX, 473 ML SPUITFLES

KACKSPDWAXX

VLOEIBARE POLISH, 225 ML

Voor het afwerken en polijsten van diverse metalen zoals edelstaal, aluminium, geanodiseerd aluminium, chroom, zilver en goud. Tevens geschikt voor kunststof koplamp lenzen en verweerde lak. Voor het voorzichtig verwijderen van roest, aanslag, oxidatie, watervlekken, kalkaanslag, hitte verkleuring, vingerafdrukken, teer, insecten, vogelpoep, graffiti, verkleuringen en nog veel meer.

KACKLQDPLSH



1/2" HOGE SLAGMOERDOPPENSET

7 delig, 17, 19, 21, 22, 23, 24 en 27mm. Met in- en uitwendige nylon ring ter bescherming van lichtmetalen velgen en bouten.



ITC316A

1/2" ULTRA LICHTE SLAGMOERSLEUTEL

- Oliebad smering
- Max. toerental bij vastdraaien 7.000 rpm.
- Max. koppel bij vastdraaien 746 Nm.
- Max. toerental bij losdraaien 8.000 rpm.
- Max. koppel bij losdraaien 848 Nm.
- 1000 slagen per minuut
- Gewicht 2.140 gr.



AT650

BLUE-POINT SLAGMOERSLEUTELS

- Composit behuizing met aluminium neus wat zorgt voor een stevige, lichtgewicht uitgebalanceerde slagmoersleutel.
- Dubbel slag mechanisme voor veel slag kracht om snel hardnekkige bouten en moeren los te draaien.
- 3-Standen Luchtregulator.
- Vet gesmeerd
- Met 1-hand om te schakelen van de draairichting

Bestel nr.	As lengte	Aandrijf 4-kant	Max. koppel	Free Speed	Lengte	Gewicht
AT370	Korte	3/8"	434 Nm	11.000 RPM	160 mm	1,19 kg
AT570	Korte	1/2"	773 Nm	7.000 RPM	184 mm	1,87 kg
AT670	Korte	3/4"	1.423 Nm	6.900 RPM	215 mm	3,44 kg



3/8" MINI LUCHTRATEL MET SLAGMECHANISME

Absorbeert terugslag waardoor je handen niet beschadigen bij het losdraaien van zeer vast zittende bouten en moeren.

Hoog toerental om bouten en moeren snel los te draaien.

Regelbare luchttoevoer in het handvat.

Ideaal gereedschap om snel en veilig te werken, ook in krappe ruimtes.


Koppel: 7- t/m 54 Nm.

Vrije snelheid: 650 RPM

Gewicht: 630 gr.



Scan de QR code voor het bekijken van een demo video

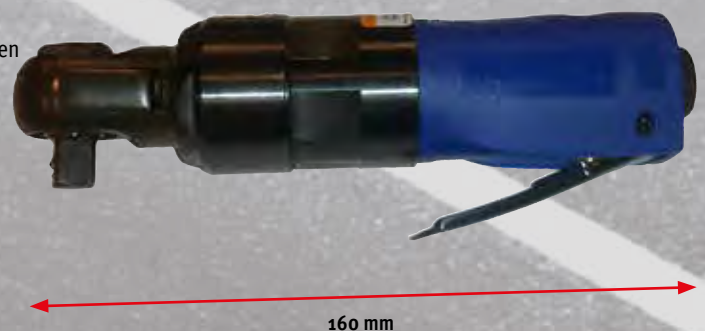

160 mm

AT238A

1/4" SLAGMOERSLEUTEL

1 t/m 34 Nm



AT235MCA

GLOEIBOUGIE UITDRAAISET

1/4" Slagmoersleutel, Koppel: 6,7 - 34 Nm.

Door de korte slagen met het overeenkomende koppel draait de slagmoersleutel de vastgeroeste gloeibougies zonder af te breken los. 1/4" Hoge slagdoppenset en kogelgewricht. 8, 10 en 12 mm passen op de meest voorkomende gloeibougies

(AT235MCA, IPM80A, SIMTMM8/10/12)





AT235SET



BLUE-POINT 1/2" SLAGMOERSLEUTELS VOOR KRAPPE RUIMTES

HAAKSE SLAGMOERSLEUTEL

- Een haakse ratel met de kracht van een slagmoersleutel
- 71 mm kop hoogte
- Aluminium behuizing

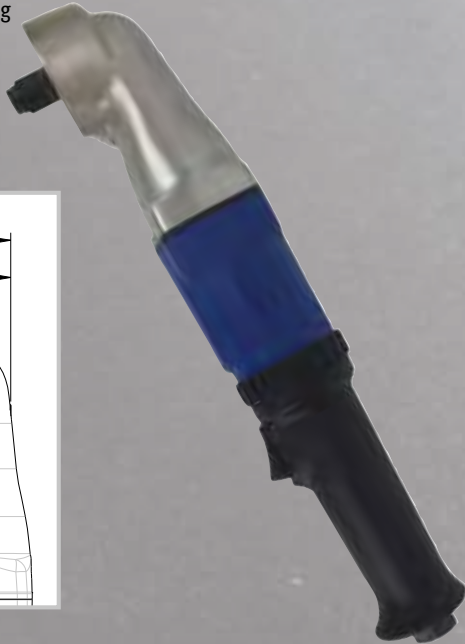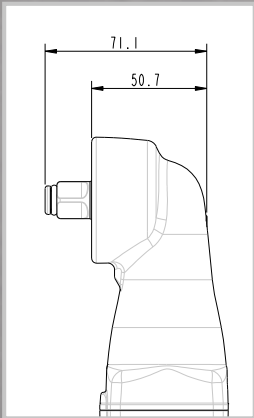

AT218

COMPACTE SLAGMOERSLEUTEL

- Aluminium behuizing uit 1 stuk

97 mm



AT1479

Bestel nr.	Aandrijf 4-kant	Max. koppel	Slagen per minuut	Free Speed	Lengte	Gewicht	
AT218	1/2"	216 Nm	1.950	4.500 RPM	334 mm	1,57 kg	
AT1479	1/2"	677 Nm	vast: 1.200 los: 1.300	9.500 RPM	94 mm	1,65 kg	

1/2" EXTRA KORTE 6-KANT SLAGMOERDOPPEN

- 10-delig (10-19mm) in opbergkoffer
- Geringe dop hoogte van tussen de 25 en 28 mm hoog
- Speciaal voor gebruik met de AT218 en de AT1479
- Max. koppel 677 Nm



BLP3101MM

3/8" MINI LUCHTRATEL

Koppel; 7 t/m 61 Nm
Gewicht; 540 gr.
Free Speed; 150 RPM



AT206

222 mm

1/2" HEAVY DUTY LUCHTRATEL

Koppel ; 6 t/m 68 Nm
Gewicht; 1140 gr.
Free Speed; 150 RPM



AT705B

273 mm

1/4" MINI LUCHTRATEL

- Ideaal voor het werken in beperkte ruimtes
- Maximale kracht 30 Nm. en een snelheid van 275 rpm.
- Gewicht van nog geen 700 gram
- Past in de handpalm
- Lengte slechts 127 mm.
- Inclusief variabele snelheid



AT204A

1/4" LUCHT SWIVEL VOOR OPTIMALE VRIJHEID

Swivel maakt een 360° draai mogelijk zodat u volledige manoeuvreer ruimte heeft met uw luchtgereedschap. Geen getwiste- of geknikte luchtslangen meer. Materiaal: blauw geanodiseerd aluminium.



YA502M

SLIJPMACHINE VOOR 3" SCHIJVEN

Omschakelbare draairichting voor "vonk controle"



AT157R

MULTI VERWIJDERAAR


- Komt met 3x 3.5" verwijderschijven AT265E
- Voor het verwijderen van stickers, lijm (plaklood), tape en graffiti



AT265A

MINI TRILNAALDENBIKHAMER MET 12 NAALDEN

Voor het verwijderen van roest e.d.
Free speed: 4.000 BPM
Lengte: 318 mm
Gewicht 1.2 kg

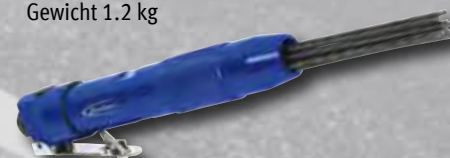

AT1212A

MULTIVERWIJDERAAR MET AFZUIGING

Verwijdert:

- Lasresten
- Roest en verf
- Stickers van lak
- Pakkingresten
- Coatings
- Spatbord steenslag beschermlaag

1. Verwijderschijf voor lak
2. Reinigingschijven
3. Fijne borstelband
4. Grove borstelband



KTKIT09A



1



2



3



4



Scan de QR code en zie de Multiverwijderaar in actie

BLUE-POINT LUCHT BOORMACHINES MET SNELSPANKOP

- Traploos regelbaar toerental
- Omschakelbare draairichting met 1 vinger te bedienen
- Luchtuitlaat aan de onderkant van het handvat
- Softgrip handvat dat isoleert tegen kou



Bestel nr.	Boorkop	Max snelheid	Vermogen	Lengte	Gewicht	
AT3000	10 mm	1.675 RPM	0,33 kW	194 mm	1.4 kg	
AT5000KC	13 mm	490 RPM	0,33 kW	229 mm	1.4 kg	

HAAKSE LUCHTBOORMACHINE MET SNELSPANKOP

- 10 mm snelspankop
- Lengte 208 mm
- Gewicht 1.1 kg
- Max. Snelheid 1.320 RPM
- Wordt geleverd in een kunststofkoffer waar ook een E1020 uitdraaiset en boormallen in opgeslagen kunnen worden.



AT811KC

10-DELIGE UITDRAAISET

Voor het uitdraaien van afgebroken tapeinden en bouten van 6 t/m 13 mm zonder uitzetting van het materiaal. Inclusief boorgeleiders.



E1020

MICRO POETS-SCHUURMACHINE VOOR 2"- EN 3" ROLOC BORSTELS

voor het verwijderen van roest, pakkingresten etc.



AT401MCA

PNEUMATISCHE STIFTSLIJPER 1/4"

22000 rpm



AT115

BANDSCHUURMACHINE

- Met verstelbare kop voor maximaal bereik.
- Zwaar uitgevoerd neuswiel
- Comfort softgrip handvat
- Hefboom snelheidsknop voor ultieme controle

AT6010A

AT6020A

Bestel nr.	Maximaal toerental	Schuurband	Gewicht	
AT6010A	18.000 RPM	10 x 330 mm	0.85 kg	
AT6020A	18.000 RPM	20 x 520 mm	1.57 kg	

HOGE KWALITEIT SCHUURBANDJES

voor de AT610 en AT620, worden geleverd in pakjes van 10 schuurbandjes

AT610-60AQ KORREL P60, 10 X 330 mm

AT610-80AQ KORREL P80, 10 X 330 mm

AT610-120AQ KORREL P120, 10 X 330 mm

AT620-60AQ KORREL P60 20 X 520 mm

AT620-80AQ KORREL P80 20 X 520 mm

AT620-120AQ KORREL P120 20 X 520 mm

ZWARE PNEUMATISCHE POPNAGELTANG MET DIGITALE MODULE

- Voor popnagels van 6,4 en 4.8 mm voor alle materialen
- Gewicht 2.5 kg
- Maximale trekkracht 22 kN
- Slag: 25 mm
- Popnagel wordt in het mondstuk gezogen
- Pinnen worden opgevangen
- Digitale module voor weergave van o.a. aantal verwerkte popnagels (batch en machine totaal), trekkracht en werkdruk



HP2318D

HEAVY DUTY HAKHAMER VAN BLUE-POINT

Wordt geleverd met snelspankop

- 3400 slagen per minuut
- 70 mm slag
- 3.0 m/s² vibratie



AT2050